

ML SR-48C-IPW

BALIZA INDUCCION

ML-SR-48C-IPW es una baliza inductiva de Carretera que facilita la instalación a través del concepto Plug & Light. Esta conexión no cableada entre la parte superior y la base, permite un mantenimiento más rápido, reduciendo los costes asociados al mismo. Todas las balizas se pueden conectar a un controlador externo para permitir diversas funciones de control. Se trata de una solución rentable que satisface las aplicaciones más exigentes en materia de seguridad vial.

 System Inductive	 up to 9,4 mm
 LED's Configuration Unidirectional	 Mechanical Resistance up to 90 Tons
 LED's Type 5mm	 Protection Index IP68,IK10
 LED's Color 	 Material Stainless-Steel Top and Polycarbonate
 Modes of Operation Steady	 Applications Heavy traffic zones, Snow areas
 Certifications 	



Sin conexión física entre la parte inferior y el módulo luminoso


Comunicación Bidireccional, permite regulación diversos modos de trabajo y diagnosis estado en línea.

Resistencia mecánica de hasta 90Tn, apta para paso regular de vehículos pesados.

Preparada para el paso de quitanieves. IP68,IK10

Hasta 1Km de visibilidad gracias a sus Led's de alta intensidad.

Caraterísticas Técnicas.

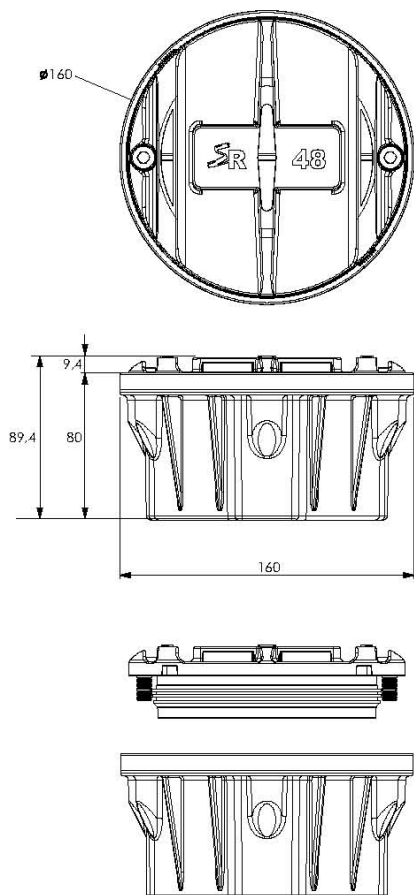

Modos de Trabajo

Comunicación bidireccional, con controlador externo permite modos de operación: Fijo, Flash, Secuencia y diagnosis en línea.

Configuración LED's

Unidireccional

Características Eléctricas

Alimentación : 24V DC

Consumo Unidireccional: 3W

Comunicacion: Bidireccional IR38KHz

Cable: 4 x 1,5mm

Temperatura de trabajo: -25°C to +85°C

Características Ópticas

Nº LED's : 16 LEDs

LED's: 5mm

Colores LED's: Blanco, Ambar, Rojo, Azul.

Angulo LED's : 15°

LED's Life Span : 100 000h (especificación fabricante)

Características Mecánicas.

Tapa superior: Acero Inoxidable y Ventana de policarbonato UL 94 V0

Base inferior: Aluminio.

Peso: 3 Kg

Elevación desde superficie: 9,4 mm

Resistencia Mecánica: 120 Tons

Dimensiones: Ø160 x 89,4 mm

Grado de protección: IP68 / IK10

Installation Accessory – ML-SR-SFT4

