




**BALIZA SOLAR** y opción **BALIZA CABLEADA** (0.50cm cable) 12/24VDC  
**SOLAR BEACON** and option **WIRED BEACON** (0.50cm cable) 12/24VDC

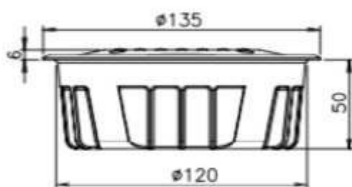

**LED:** 3 en cada sentido de 5mm  
**Panel solar:** 2.5V / 180MAH de silicio monocristalino  
**Batería:** NI-MH 600 mAh 1.2V  
**Tiempo de trabajo:** <> 40h.  
**Tiempo de carga:** 8h días luminosos  
**Material:** Aluminio fundido  
**Resistencia compresión:** 30Tn.  
**Colores:** blanco, ámbar, rojo, verde, azul.  
**Modos de trabajo:** intermitente (2Hz  $\pm$  20%) o constante  
**Visibilidad:** 500m (aprox.)  
**Tamaño:**  $\phi$ 120 \* 50 (mm)  
**Peso:** 350g

3x5 mm led by side.  
Battery NI-MH 600 mA 1,2V.  
Solar Panel: 2,5 / 180 mA.  
Charging time: 8 days.  
Working hours: Aprox. 40h.  
Material: Aluminium.  
Weight Resistance: 30T.  
Operating work: flashing (2 hz Aprox 20%) or constant light.  
Led Color: White, Amber (orange), Red, Blue or Green.  
Dimensions: 120x50mm.  
Weight: 350g.

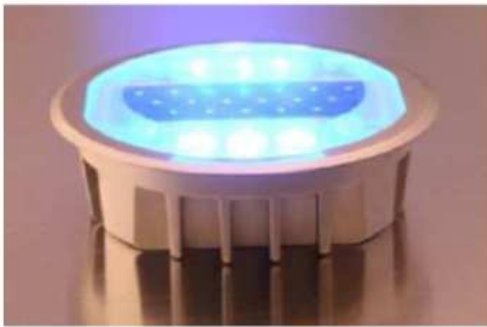

## Baliza Cableada ML-6 LED / Wired Road ML-6LED

### Brief Introduction/ Introducción:

Baliza empotrable para mejorar la visibilidad en carreteras, señalización de guiado para asegurar la seguridad del tráfico rodado. Aplicaciones en intersecciones, delimitación carreteras, tuneles, acceso barreras control autopistas, indicadas en condiciones ambientales adversas como lluvia o nieve, posibilidad de sincronización para alertas varias, disponibilidad en RGB, cambio de color, modo fijo o intermitencia a demanda mediante programador y controlador, muy bajo consumo

Wired road stud, which is used to outline the roadway in poor sight environment, guide and ensure safety traffic. More applied on intersection of highway, tunnel, toll, and foggy & rainy and other accident-prone sections. Especially installed in the tunnel, as LED with long lifespan, lower energy consumption can significantly reduce electricity operators, ensure safe traffic.

### Technique Data / Datos Técnico:

- \*External Body/ Cuerpo: ADC12 Cast Aluminum
- \*Dimensiones: 120x120x50mm
- \*Led color: Rojo/Blanco/Azul/Verde/Amarillo( Red/White/Blue/Green/Yellow)
- \*Led: Epistar, more than 3000MCD, 3pcs/side
- \*Led lifespan/ Vida útil aprox: =50.000u
- \*Working Voltage/ Voltaje: 12/ 24VDC
- \*Power/ Potencia 0.24W or 0.48W
- \*Working environment/ Temperatura de trabajo:-35° to + 60°
- \*Protection Level/Grado de protección: IP68
- \*Loading bearing/ Resistencia: 300KN  
Cross Section cable: 2 x 0.5mm<sup>2</sup>

