
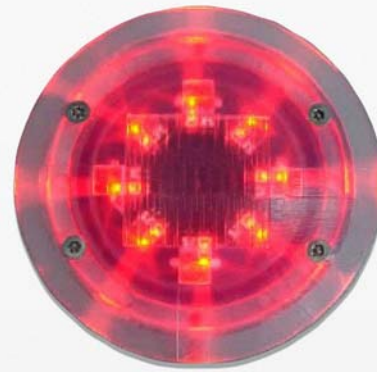


ML-SR-35

Opcional: solar o cableada

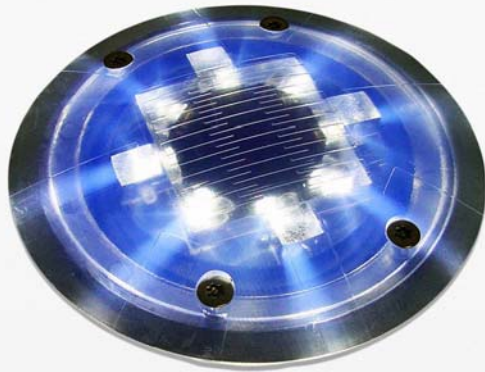

- Baliza de Guiado led, señalización rotondas, viales, parkings, túneles, carriles bici, zonas peatonales..
- Altura máxima a partir del firme de escasos 15mm.
- Sistema de cableado para conexión a red o alimentación solar, posibilidad de interconectar varios elementos e integración con sistemas de control de tráfico.
- La opción solar ofrece un nulo mantenimiento.
- Iluminación con visibilidad 360°.
- Modos de funcionamiento: Fijo, Intermitente, Secuencial.

Características eléctricas:

- **Alimentación:** 12/ 24vdc
- **Colores Led:** Ambar, Azul, Blanco, Rojo, Verde.
- **Tipo de led:** CREE Ambar-Rojo. Min 8200mcd/ Max 16800mcd
- **Tipo de led:** Nichia;
- **Blanco:** Min 22000mcd/Max 31000mcd
- **Azul:** Min 6960mcd/ Max 9750mcd
- **Verde:** Min 15320mcd / Max 21650mcd
- **Ángulo apertura:** 15°
- **Consumo de corriente:** 160MA
- **Dimensiones:**
 - **Diámetro:** 154mm
 - **Altura:** 87mm
- **Altura por encima del firme:** 15mm, centro de la parábola.
- **Profundidad para instalación:** 72mm
- **Superficie visible:** 145mm
- **Material:** Aluminio & ABS
- **Protección:** IP 66/ IK10

ML-SR-35

Solar option or wired



- Guided LED Stud, signaling roundabouts, roads, parking, tunnels, bike lanes, pedestrian areas..
- Maximum height from the ground of only 15mm.
- Cabling system for connection to the main or solar powered, possibility of interconnecting several elements and integration with traffic control systems.
- The solar option offers no maintenance.
- Lighting with 360° visibility
- Operating modes:
Fixed, Flashing, Sequential.

Electrical characteristics:

- **Power supply:** 12 / 24vdc
- **Available Led Colors:**
Amber, Blue, White, Red, Green.
- **Type of led:** CREE Amber-Red. Min 8200mcd / Max 16800mcd
- **Type of led:** Nichia;
- **White:** Min 22000mcd / Max 31000mcd
- **Blue:** Min 6960mcd / Max 9750mcd
- **Green:** Min 15320mcd / Max 21650mcd
- **Angle:** 15°
- **Current consumption:** 160MA
- **Dimensions:**
 - **Diameter:** 154mm
 - **Height:** 87mm
- **Height above the ground:** 15mm, center of the stud.
- **Depth for installation:** 72mm
- **Visible surface:** 145mm
- **Material:** Aluminum & ABS
- **Protection:** IP 66 / IK10