


SEÑAL DE EVACUACION TÚNEL Y LUZ DE EMERGENCIA GUIADO FUEGO



- Material Acero Inoxidable dimensiones: 610 x 467 x 48 mm.
- Pictograma Iluminado 300 x 300 mm (H X L), DIN 4844
- Nichia LED boards (PCB's) White Led
- Iluminancia >200 cd/sqm Frontal Pictograma
- Tiras led Escape laterales Led Verde >75 cd/m2 regulables.
- Luz Emergencia Fuego: >25 cd -87 to +87 degrees
- Distancia de visualización: 180m
- IP65 (EN60529)
- IK10
- Peso: 10 Kg
- Consumo: 13w. 230VAC/50hz
- Temperatura de funcionamiento: -20C +50C
- CE, BAST Approved, RABT 2006 Compliant

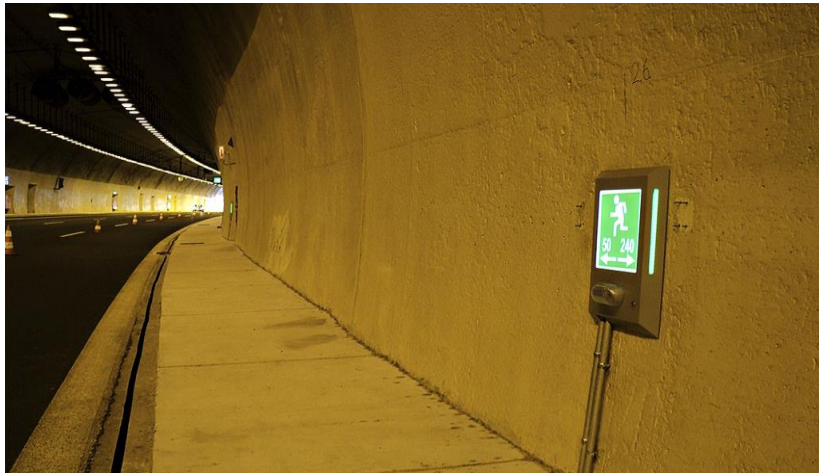

Selección de DIP Switches para el modo de operación y regulación.

Dip switch 4: Luz Verde Level ON=100% OFF=50%

Dip switch 3: Luz Verde ON=100% OFF=75%

Dip switch 2, 1: Modo OFF- OFF Luz Orientación Fuego ON con corriente 230V

OFF - ON Luz Orientación Fuego Intermitencia con corriente 230V

ON - OFF Luz Orientación Fuego ON en ausencia de 230V

ON – ON Luz Orientación Fuego intermitencia en ausencia de 230V



- Para montaje en Pared.
- Posibilidad de suministro unidad en 48V

