



METROLIGHT



## PERFILES DE SEÑALIZACIÓN

ML-PE-301FW




### Descripción

Perfil anodizado en negro con superficie antideslizante, y módulo electrónico con 5, 10, 15 ó 30 LED's/m. Para instalación entre un suelo y una pared. LED's en azul, blanco, verde, rojo o amarillo.

### Datos Técnicos/Technical data

12V	0,12W LED	LED's	III	F	←
24V	0,24W LED	SMD	↓	TDV	0,54 Kg /m.
Aleación ligera	Light alloy	Transf. excl.			

### Medidas/Measures

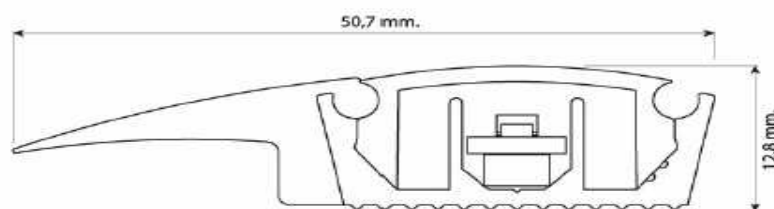

### Accesorios/Accessories




P.I. Valdeconsejo C/ Guara, Parcela 5E, 50.410 Cuarte de Huerva -ZARAGOZA-  
TEL: 976 225044 FAX: 976 482004

E-mail: [ventas@metrolight-es.com](mailto:ventas@metrolight-es.com) Web: [www.metrolight-es.com](http://www.metrolight-es.com)



**METROLIGHT**

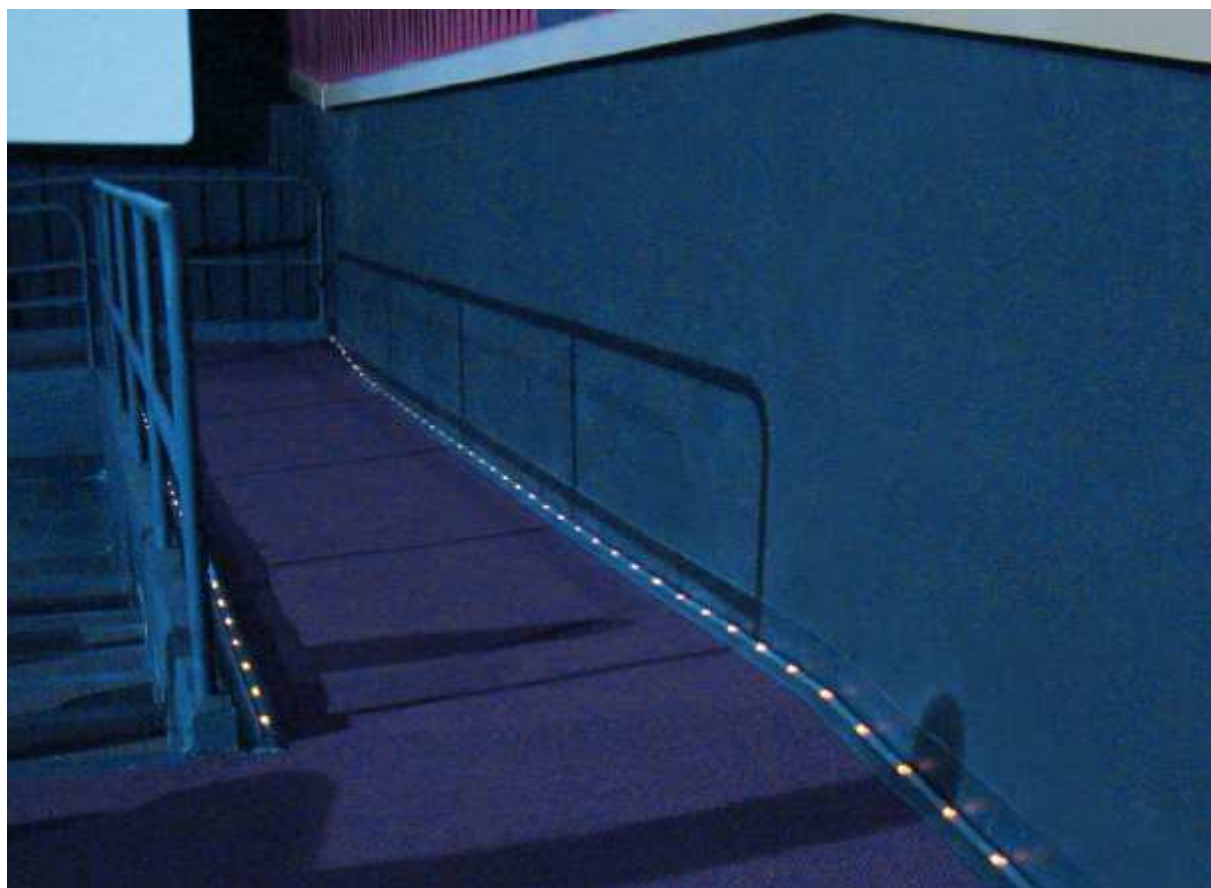

**P.I. Valdeconsejo C/ Guara, Parcela 5E, 50.410 Cuarte de Huerva -ZARAGOZA-  
TEL: 976 225044 FAX: 976 482004  
E-mail: [ventas@metrolight-es.com](mailto:ventas@metrolight-es.com) Web: [www.metrolight-es.com](http://www.metrolight-es.com)**







ML-PE-7020200(12V)-7020210(24V)




**Descripción**Description

Perfil anodizado en negro con goma antideslizante.  
LED azul, blanco, verde, rojo o amarillo.  
Black anodized profile with anti-slip polymer.  
Blue, white, green, red or yellow LED.

**Datos Técnicos**Technical data

12V	0,25W	1 LED			
24V	0,5W				
Aleación ligera	Light alloy	Transf. excl.			0,89 Kg./m.

**Medidas**Measures

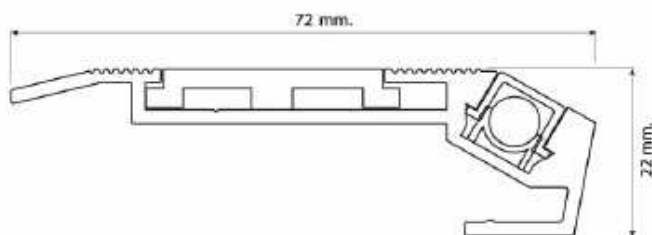


**Accesorios**Accessories





**METROLIGHT**

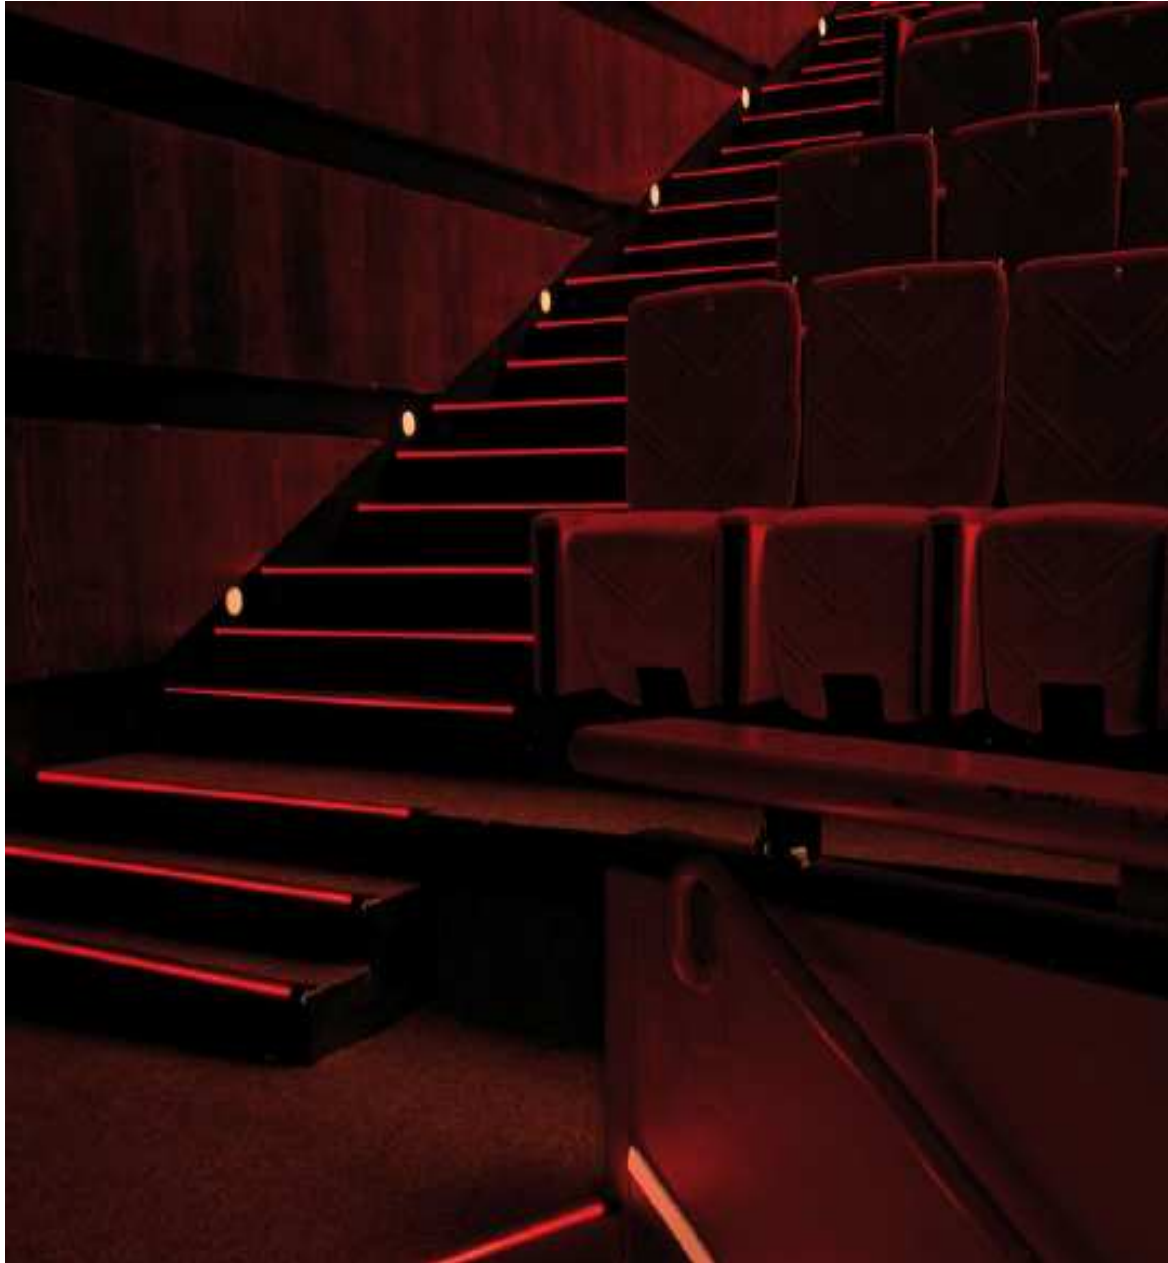

**P.I. Valdeconsejo C/ Guara, Parcela 5E, 50.410 Cuarte de Huerva -ZARAGOZA-  
TEL: 976 225044 FAX: 976 482004  
E-mail: [ventas@metrolight-es.com](mailto:ventas@metrolight-es.com) Web: [www.metrolight-es.com](http://www.metrolight-es.com)**

## ML-PE-7090200\*




### DescripciónDescription

Perfil anodizado en negro con goma antideslizante y módulo electrónico con 5, 10, 15 ó 30 LED's/m. LED's en azul, blanco, verde, rojo o amarillo.  
Black anodized profile with anti-slip polymer and electronic module with 5, 10, 15 or 30 LED's/m. Blue, white, green, red or yellow LED's.

### Datos TécnicosTechnical data

12V	0,12W LED	LED's	III	F	←
24V	0,24W LED	SMD			
Aleación ligera	Light alloy	Transf. excl.	↓	10V	0,89Kg /m.

### MedidasMeasures

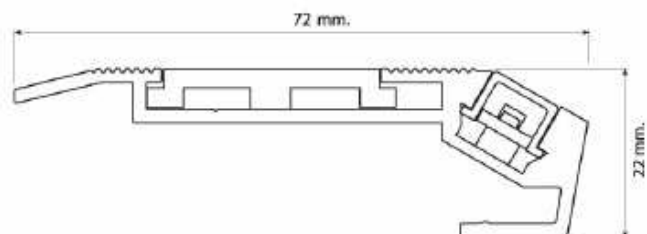



**METROLIGHT**



**P.I. Valdeconsejo C/ Guara, Parcela 5E, 50.410 Cuarte de Huerva -ZARAGOZA-  
TEL: 976 225044 FAX: 976 482004  
E-mail: [ventas@metrolight-es.com](mailto:ventas@metrolight-es.com) Web: [www.metrolight-es.com](http://www.metrolight-es.com)**