


ML-TITAN/TNL



Características:

Ángulo de Apertura:	120°
Factor de Potencia:	0.99
Vida Útil:	50.000 Horas T°(h)
Clase Energética:	A+
Certificados:	CE & RoHS, TUV
Dimensiones:	365x330x60 mm
Protección IP:	IP65
Fuente Lumínica:	LUMILEDS 3030
Uso:	Exterior
Voltaje:	190-260V AC
Material:	Aluminio / Cristal Templado

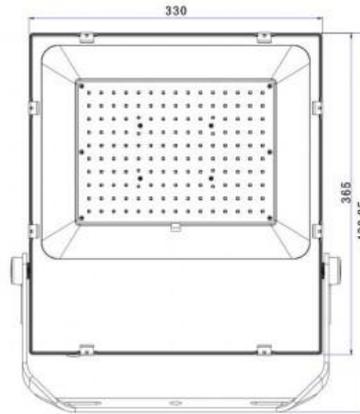

Potencia:	150 W
Frecuencia:	50-60 Hz
Luminosidad:	18000 lm
Tª Ambiente Trabajo:	-20°C ~ +45°C
Tipo de Lente:	Transparente
Intensidad de Corriente:	0.63 A
Protección IK:	IK08
Rendimiento LED:	120 lm/W
Índice Rep. Cromática (CRI):	80
Garantía:	4 Años
Clase Aislamiento Eléctrico:	I