

Tira de LED alimentada mediante drivers de tensión constante



CARACTERÍSTICAS

- Led 2835 Epistar
- Ángulo de apertura 120°
- IRC > 80
- Alimentación 24Vdc
- Dimable (PWM)
- PCB doble cara de alta densidad
- Flexible y recortable
- Rollos de 5m
- Vida útil: 50.000h
- ta: -20°C... +40°C
- tc: 60°C
- 3 años de garantía

6 W/m

24V

APLICACIONES

- Iluminación Indirecta
- Señalización
- Publicidad

NORMATIVA

- EN 62031
- EN 62471
- RoHS




Datos técnicos

Referencia	Código	Color de la luz	lm/m	lm/W	LED/m	Grado IP
LN-06-6500-24V	1100000092	Blanco frío 6500K	690	115	60	20
LN-06-4200-24V	1100000093	Blanco neutro 4200K	660	110	60	20
LN-06-3000-24V	1100000094	Blanco cálido 3000K	630	105	60	20
LN-06-2700-24V	1100000095	Blanco cálido 2700K	630	105	60	20
LN-06-2300-24V	1100000190	Blanco cálido 2300K	620	103	60	20 N.P.
LN-06-6500-24V-65	1100000096	Blanco frío 6500K	690	115	60	65
LN-06-4200-24V-65	1100000097	Blanco neutro 4200K	660	110	60	65
LN-06-3000-24V-65	1100000098	Blanco cálido 3000K	630	105	60	65
LN-06-2700-24V-65	1100000099	Blanco cálido 2700K	630	105	60	65
LN-06-2300-24V-65	1100000193	Blanco cálido 2300K	620	103	60	65 N.P.

Rango de tolerancia de la potencia y lm/m: ±10%

Dimensiones



IP20 (Posibilidad de suministro en rollos de 50m)

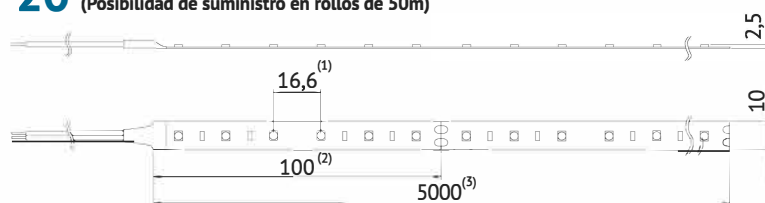

- (1) Distancia entre LED.
 (2) Distancia entre puntos de corte (cada 6 LED).
 (3) Rollo de 5m suministrado con cables de 20cm en ambos extremos, soldados y protegidos con termoretráctil. Adhesivo 3M óptimo para pegar sobre superficies lisas.



IP65 (Funda de silicona)

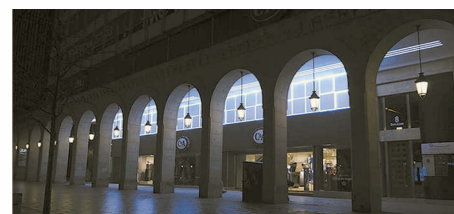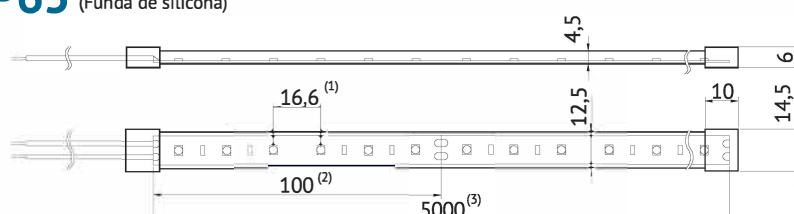

Tira de LED alimentada mediante drivers de tensión constante



CARACTERÍSTICAS

- Led 2835 Epistar
- Ángulo de apertura 120°
- IRC > 80
- Alimentación 24Vdc
- Dimable (PWM)
- PCB doble cara de alta densidad
- Flexible y recortable
- Rollos de 5m
- Vida útil: 50.000h
- ta: -20°C... +40°C
- tc: 60°C
- 3 años de garantía

12 W/m

24V

APLICACIONES

- Iluminación Indirecta
- Señalización
- Publicidad

NORMATIVA

- EN 62031
- EN 62471
- RoHS




Datos técnicos

Referencia	Código	Color de la luz	lm/m	lm/W	LED/m	Grado IP
LN-12-6500-24V	1100000108	Blanco frío 6500K	1200	100	120	20
LN-12-4200-24V	1100000109	Blanco neutro 4200K	1140	95	120	20
LN-12-3000-24V	1100000110	Blanco cálido 3000K	1080	90	120	20
LN-12-2700-24V	1100000111	Blanco cálido 2700K	1080	90	120	20
LN-12-2300-24V	1100000191	Blanco cálido 2300K	1050	87	120	20 N.P
LN-12-6500-24V-65	1100000112	Blanco frío 6500K	1200	100	120	65
LN-12-4200-24V-65	1100000113	Blanco neutro 4200K	1140	95	120	65
LN-12-3000-24V-65	1100000114	Blanco cálido 3000K	1080	90	120	65
LN-12-2700-24V-65	1100000115	Blanco cálido 2700K	1080	90	120	65
LN-12-2300-24V-65	1100000194	Blanco cálido 2300K	1050	87	120	65 N.P

Rango de tolerancia de la potencia y lm/m: ±10%

Dimensiones


IP20 (Posibilidad de suministro en rollos de 50m)

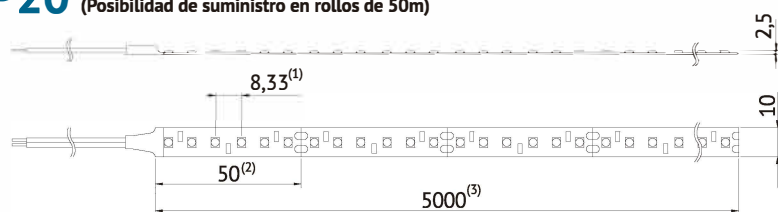


(1) Distancia entre LED.

(2) Distancia entre puntos de corte (cada 6 LED).

(3) Rollo de 5m suministrado con cables de 20cm en ambos extremos, soldados y protegidos con termoretráctil. Adhesivo 3M óptimo para pegar sobre superficies lisas.

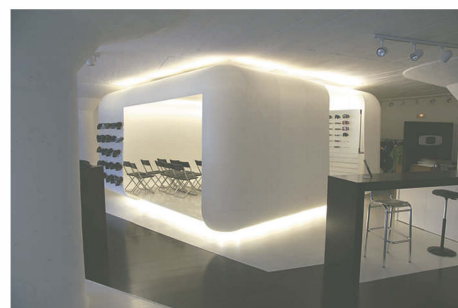

IP65 (Funda de silicona)

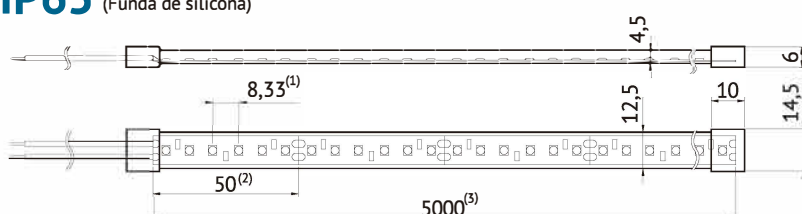

Tira de LED alimentada mediante drivers de tensión constante



CARACTERÍSTICAS

- Led 2835 Epistar
- Ángulo de apertura 120°
- IRC > 80
- Alimentación 24Vdc
- Dimable (PWM)
- PCB doble cara de alta densidad
- Flexible y recortable
- Rollos de 5m
- Vida útil: 50.000h
- ta: -20°C... +40°C
- tc: 60°C
- 3 años de garantía

17 W/m

24V

APLICACIONES

- Iluminación Indirecta
- Señalización
- Publicidad

NORMATIVA

- EN 62031
- EN 62471
- RoHS




Datos técnicos

Referencia	Código	Color de la luz	lm/m	lm/W	LED/m	Grado IP
LN-17-6500-24V	1100000124	Blanco frío 6500K	1680	100	84	20
LN-17-4200-24V	1100000125	Blanco neutro 4200K	1595	95	84	20
LN-17-3000-24V	1100000126	Blanco cálido 3000K	1510	90	84	20
LN-17-2700-24V	1100000127	Blanco cálido 2700K	1510	90	84	20
LN-17-2300-24V	1100000192	Blanco cálido 2300K	1500	88	84	20 N.P
LN-17-6500-24V-65	1100000128	Blanco frío 6500K	1680	100	84	65
LN-17-4200-24V-65	1100000129	Blanco neutro 4200K	1595	95	84	65
LN-17-3000-24V-65	1100000130	Blanco cálido 3000K	1510	90	84	65
LN-17-2700-24V-65	1100000131	Blanco cálido 2700K	1510	90	84	65
LN-17-2300-24V-65	1100000195	Blanco cálido 2300K	1500	88	84	65 N.P

Rango de tolerancia de la potencia y lm/m: ±10%

Dimensiones

IP20 (Posibilidad de suministro en rollos de 50m)

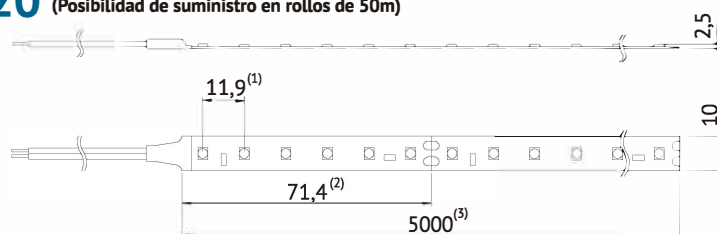


(1) Distancia entre LED.

(2) Distancia entre puntos de corte (cada 6 LED).

(3) Rollo de 5m suministrado con cables de 20cm en ambos extremos, soldados y protegidos con termoretráctil. Adhesivo 3M óptimo para pegar sobre superficies lisas.



IP65 (Funda de silicona)

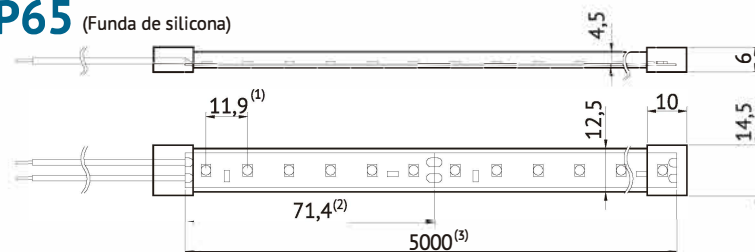

Tira de LED alimentada mediante drivers de tensión constante

Tira de led con mejor rendimiento del mercado



Puntos no visibles con nuestra gama de perfiles de aluminio

20 W/m

24V

APLICACIONES

- Iluminación Indirecta
- Señalización
- Publicidad

NORMATIVA

- EN 62031
- EN 62471
- RoHS



CARACTERÍSTICAS

- Led 2835 0,5W alta luminosidad
- Muy alta eficiencia: hasta 2900 lúmenes con sólo 20W de consumo
- Ángulo de apertura 120°
- IRC > 80
- Alimentación 24Vdc
- Dimable (PWM)
- PCB doble cara de alta densidad
- Flexible y recortable
- Rollos de 5m
- Vida útil: 50.000h
- ta: -20°C... +40°C
- tc: 60°C
- 3 años de garantía


Datos técnicos

Referencia	Código	Color de la luz	lm/m	lm/W	LED/m	Grado IP
LN-20-6500-24V	1100000199	Blanco frío 6500K	2900	145	224	20 N.P
LN-20-4200-24V	1100000200	Blanco neutro 4000K	2740	137	224	20 N.P
LN-20-3000-24V	1100000201	Blanco cálido 3000K	2625	128	224	20 N.P
LN-20-2700-24V	1100000202	Blanco cálido 2700K	2500	125	224	20 N.P
LN-20-6500-24V-65	1100000203	Blanco frío 6500K	2900	145	224	65 N.P
LN-20-4200-24V-65	1100000204	Blanco neutro 4000K	2740	137	224	65 N.P
LN-20-3000-24V-65	1100000205	Blanco cálido 3000K	2625	128	224	65 N.P
LN-20-2700-24V-65	1100000206	Blanco cálido 2700K	2500	125	224	65 N.P


Rango de tolerancia de la potencia y lm/m: ±10%

Dimensiones

IP20 (Posibilidad de suministro en rollos de 50m)

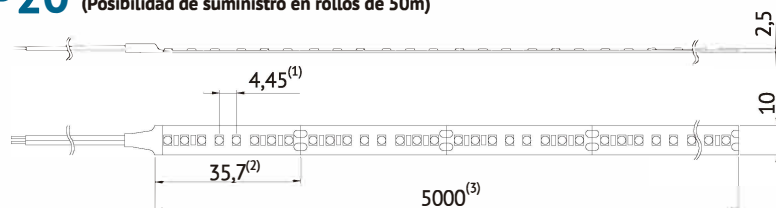

IP65 (Funda de silicona)

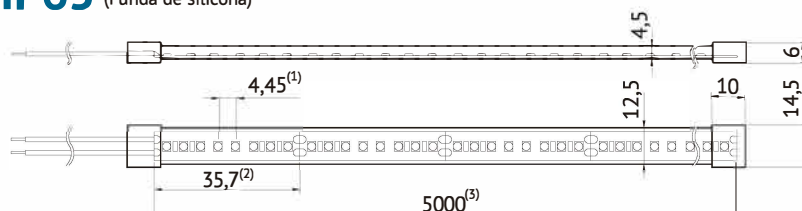

(1) Distancia entre LED.

(2) Distancia entre puntos de corte (cada 8 LED).

(3) Rollo de 5m suministrado con cables de 20cm en ambos extremos, soldados y protegidos con termoretráctil. Adhesivo 3M óptimo para pegar sobre superficies lisas.

