

Tira de LED alimentada mediante drivers de tensión constante



14 W/m

24V

APLICACIONES

- Iluminación Indirecta
- Señalización
- Publicidad

NORMATIVA

- EN 62031
- EN 62471
- RoHS



CARACTERÍSTICAS

- Led 5050
- Ángulo de apertura 120°
- Alimentación 24Vdc
- Dimable (PWM)
- PCB doble cara
- Flexible y recortable
- Rollos de 5m
- Vida útil: 30.000h
- ta: -20°C... +40°C
- tc: 60°C
- 2 años de garantía


Datos técnicos

Referencia	Código	Color de la luz	Longitud Onda	lm/m	lm/W	LED/m	Grado IP
LN-14-Y-24V	1100000170	Ambar	585-595	408	28	60	20
LN-14-R-24V	1100000171	Rojo	620-630	420	29	60	20
LN-14-G-24V	1100000172	Verde	520-525	810	56	60	20
LN-14-B-24V	1100000173	Azul	465-470	384	26	60	20
LN-14-RGB-24V	1100000174	RGB	465-630	540	37	60	20
LN-14-Y-24V-65	1100000175	Ambar	585-595	408	28	60	65
LN-14-R-24V-65	1100000176	Rojo	620-630	420	29	60	65
LN-14-G-24V-65	1100000177	Verde	520-525	810	56	60	65
LN-14-B-24V-65	1100000178	Azul	465-470	384	26	60	65
LN-14-RGB-24V-65	1100000179	RGB	465-630	540	37	60	65

Rango de tolerancia de la potencia y lm/m: ±10%

Dimensiones


IP20 (Posibilidad de suministro en rollos de 50m)

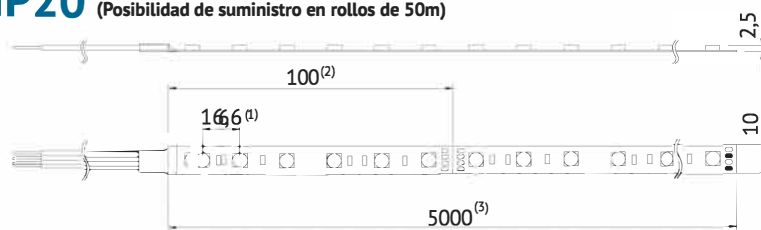



(1) Distancia entre LED.

(2) Distancia entre puntos de corte (cada 6 LED).

(3) Rollo de 5m suministrado con cables de 20cm en ambos extremos, soldados y protegidos con termoretráctil. Adhesivo 3M óptimo para pegar sobre superficies lisas.

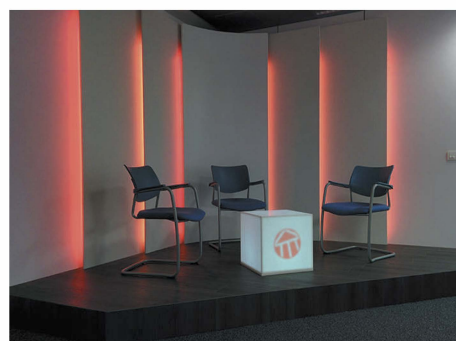

IP65 (Funda de silicona)

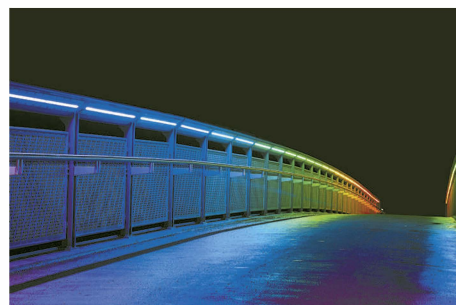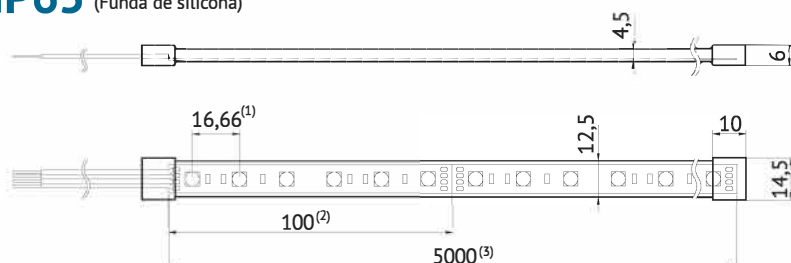

Tira de LED alimentada mediante drivers de tensión constante



24 W/m

24V

APLICACIONES

- Iluminación Indirecta
- Señalización
- Publicidad

NORMATIVA

- EN 62031
- EN 62471
- RoHS



CARACTERÍSTICAS

- Led 5050
- RGB+ blanco en un solo chip
- Alimentación 24Vdc
- Dimable (PWM) regulador especial RGBW
- Flexible y recortable
- Rollos de 5m
- Vida útil: 50.000h
- ta: -20°C... +40°C
- tc: 60°C
- 3 años de garantía

Datos técnicos


Referencia	Código	Color de la luz	W/m*	LED/m	Grado IP
LN-24-RGB-42-24V	1100000180	RGB+ Blanco neutro 4200K	24	84	20
LN-24-RGB-27-24V	1100000181	RGB+ Blanco cálido 2700K	24	84	20
LN-24-RGB-42-24V-65	1100000182	RGB+ Blanco neutro 4200K	24	84	65
LN-24-RGB-27-24V-65	1100000183	RGB+ Blanco cálido 2700K	24	84	65

Rango de tolerancia de la potencia y lm/m: ±10%

* Valor máximo cuando todos los led funcionan a su máxima potencia.

Dimensiones

IP20 (Posibilidad de suministro en rollos de 50m)

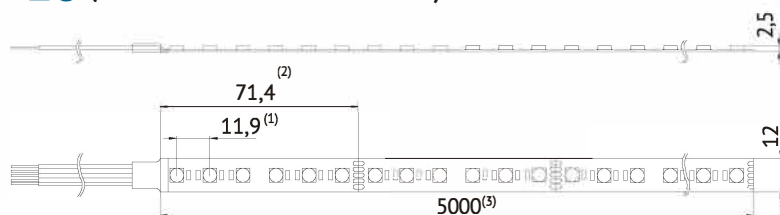

(1) Distancia entre LED.

(2) Distancia entre puntos de corte (cada 6 LED).

(3) Rollo de 5m suministrado con cables de 20cm en ambos extremos, soldados y protegidos con termoretráctil. Adhesivo 3M óptimo para pegar sobre superficies lisas.

IP65 (Funda de silicona)

