

## SEMAFORO ML-CR-AL



-Material: Aluminio.

-Número de leds: 18 por color.

-Alimentación: 24VDC o 230VAC

-Consumo: 2w

-Intensidad: 122 Lx



-Lentes diámetro: 120mm

-Grado de protección: IP66

-Anti Vandálico

-Temperatura de trabajo: -20+55°C

-ML-CR-AL está diseñado para uso privado, gestión de aparcamientos, unidireccional de zonas de condominio. NO es un semáforo para uso público, autopistas, etc.

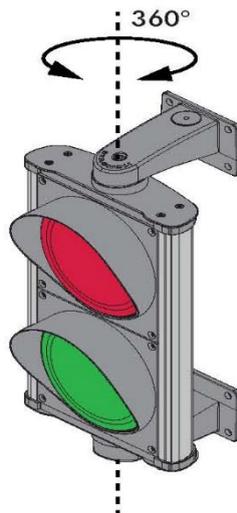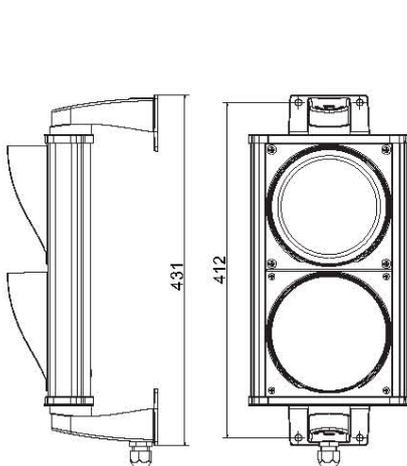

### Normativas:

2014/30 UE (EMC), 2014/35 UE (LVD), 2011/65 UE (ROHS)

EN IEC 61000-6-2: 2019 (EMC)

EN IEC 61000-6-3: 2021 (EMC)

EN IEC 61000-3-2: 2019 A1: 2021 / A2: 2024 (EMC)

EN 61000-3-3: 2013 A1: 2019 / A2: 2021 / AC: 2022 (EMC)

EN IEC 62368-1: 2020 / AC:2020 / A11:2021 (LVD)

EN 60529: 1997 / A1: 2000 (LVD)

EN IEC 63000: 2018 (ROHS)