


ML-CS-80



Panel Solar	Silicio Monocristalino 2v/200MA
Batería:	1.2v/1200mAH. Ni-mh
Número led:	8, diámetro 5mm.
Color led:	Rojo, Ambar, Verde, Blanco
Led:	Epistar
Modo funcionamiento:	Fijo/Intermitente.
Distancia Visual:	1km.
Intensidad Lumínica:	12000mcd-20000mcd
Encendido:	400-500lux
Temperatura trabajo:	-20°C+80°C
Material:	PC anti UV
Dimensiones producto:	38 x 27 x 28cm
Peso:	220gr
IP68	
Resistencia:	20tn

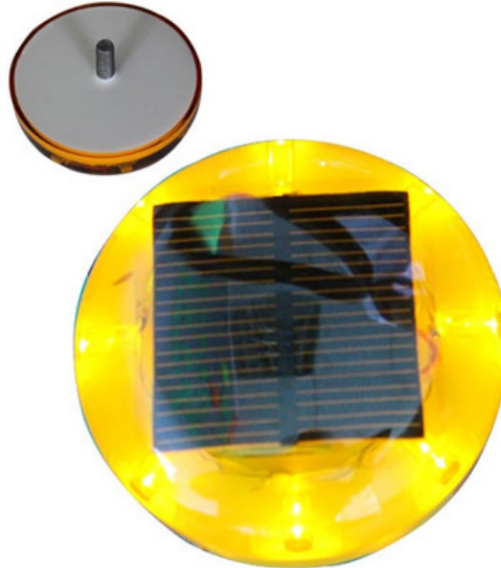